

## optisches Digitalkabel für Audiodaten inkl. 3,5 mm-Adapter

Die optodigitale Audio-Verbindung mit hoher Lichtausbeute und Datenübertragungsrate. Der 3-fach umspritzte Stecker rastet einfach ein, sitzt fest und zuverlässig. Das Ergebnis ist klarer Raumklang und ein Audio-Erlebnis so, wie es sein sollte. Dank des beiliegenden 3,5 mm-Adapters besonders praktisch mit vielen mobilen Geräten, Notebooks und Spielekonsolen einsetzbar.

- Lichtwellenleiter mit sehr hoher Lichtausbeute
- passgenaue PVC/ABS-Stecker
- 3,5 mm Adapter im Lieferumfang enthalten

### Technische Daten

#### Anschlüsse

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Steckmaterial:                   | 3-fach umspritztes PVC / ABS     |
| Anschluss 1, Typ:                | TOSLINK-Stecker / 3,5 mm-Stecker |
| Anschluss 1, Steckerlänge (mm):  | 39,8                             |
| Anschluss 1, Steckerbreite (mm): | 14,0                             |
| Anschluss 1, Steckerhöhe (mm):   | 14,0                             |
| Anschluss 2, Typ:                | TOSLINK-Stecker                  |
| Anschluss 2, Steckerlänge (mm):  | 39,8                             |
| Anschluss 2, Steckerbreite (mm): | 14,0                             |
| Anschluss 2, Steckerhöhe (mm):   | 14,0                             |

#### Kabel

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Typ:                          | Rundkabel                                |
| Länge (m):                    | 0,5   1   2   3   5   7,5   10   15   20 |
| Material Innenleiter:         | POF (Polymere Optische Faser)            |
| Durchmesser Innenleiter (mm): | 1 x 1,0                                  |
| Material Außenmantel:         | hochelastisches PVC                      |
| Durchmesser Außenmantel (mm): | 6,0                                      |
| Knickschutz:                  | beidseitig                               |


#### Signalübertragung

|                                 |                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Übertragungsarten:              | digitale Audiosignale                                                    |
| weitere unterstützte Standards: | Dolby Digital/Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio™, DVD-Audio, SA-CD |

#### Allgemein

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Betriebstemperatur von / bis (°C): | -10 / +80 |
| Garantie (Jahre):                  | 10        |


casual

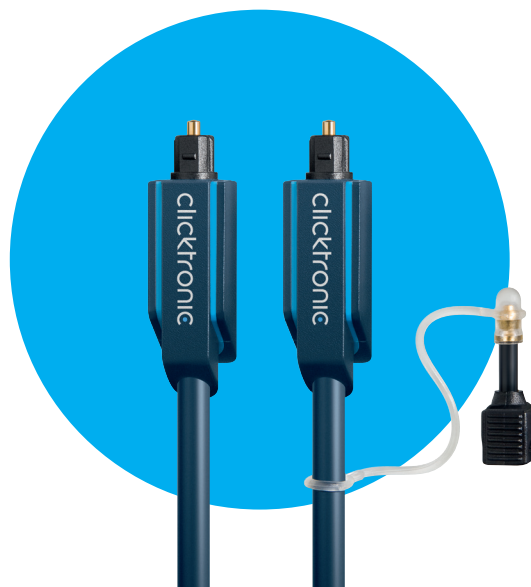


TOSLINK-Stecker / 3,5 mm-Stecker



TOSLINK-Stecker



#### Kabelquerschnitt

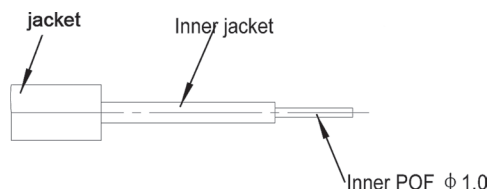

#### Schaltplan



| Artikelnr. | Kabellängen (m) | Verpackung (Maße in mm)                                               | Gewicht (kg)                            | Abbildung                                                                             | EAN Code        |
|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 70365      | 0.50            | Einzelkarton: 185 x 80 x 35<br>Export VPE (30 Stk.): 400 x 270 x 235  | Einzelkarton: 0.07<br>Export VPE: 4.00  |    | 4 040849 703652 |
| 70366      | 1.00            | Einzelkarton: 185 x 80 x 25<br>Export VPE (40 Stk.): 400 x 295 x 235  | Einzelkarton: 0.09<br>Export VPE: 4.70  |    | 4 040849 703669 |
| 70368      | 2.00            | Einzelkarton: 185 x 80 x 25<br>Export VPE (40 Stk.): 400 x 295 x 235  | Einzelkarton: 0.12<br>Export VPE: 4.70  |    | 4 040849 703683 |
| 70369      | 3.00            | Einzelkarton: 185 x 180 x 40<br>Export VPE (24 Stk.): 400 x 285 x 435 | Einzelkarton: 0.22<br>Export VPE: 6.70  |    | 4 040849 703690 |
| 70370      | 5.00            | Einzelkarton: 185 x 180 x 40<br>Export VPE (24 Stk.): 400 x 285 x 435 | Einzelkarton: 0.28<br>Export VPE: 8.70  |    | 4 040849 703706 |
| 70371      | 7.50            | Einzelkarton: 185 x 180 x 55<br>Export VPE (20 Stk.): 400 x 310 x 435 | Einzelkarton: 0.39<br>Export VPE: 9.60  |    | 4 040849 703713 |
| 70372      | 10.00           | Einzelkarton: 185 x 180 x 55<br>Export VPE (20 Stk.): 400 x 310 x 435 | Einzelkarton: 0.49<br>Export VPE: 11.00 |  | 4 040849 703720 |
| 70374      | 15.00           | Einzelkarton: 185 x 180 x 75<br>Export VPE (16 Stk.): 400 x 335 x 435 | Einzelkarton: 0.71<br>Export VPE: 13.00 |  | 4 040849 703744 |
| 70375      | 20.00           | Einzelkarton: 185 x 180 x 75<br>Export VPE (16 Stk.): 400 x 335 x 435 | Einzelkarton: 0.90<br>Export VPE: 16.20 |  | 4 040849 703751 |

TARIC-Code: 85444290900

Bei Clicktronic® werden alle Kabel oberhalb einer Länge von 7,5 Metern gemäß der Testkriterien als Standard HDMI™-Kabel bezeichnet, auch wenn sie ursprünglich als High Speed HDMI™-Kabel ausgelegt wurden und ggf. auch über größere Distanzen eine deutliche Mehrleistung zeigen.

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten. Bei HDMI™ handelt es sich um eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.

Der Inhalt kann von den Abbildungen abweichen. Druckfehler und Änderungen an Produkt, Verpackung oder Dokumentation behalten wir uns vor. Clicktronic®, Pillmannstraße 12, D-38112 Braunschweig

# Opto-cable set

## optical digital cable for audio data including 3.5 mm adapter

The optical digital audio connection with a high light output and data transfer rate. The triple-coated connector engages easily, is secure and reliable. The result is a clear surround sound and an audio experience just the way it should be. Thanks to the included 3.5 mm adapter, it is especially handy when used with a wide range of mobile devices, notebooks and game consoles.

- Fiber-optic cable with extremely high light output
- precisely fitting PVC / ABS connector
- 3.5 mm adapter included in the scope of delivery

### Specifications

|                                       |                                                                          |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Connections                           |                                                                          |
| Plug material:                        | triple-coated PVC / ABS                                                  |
| Port 1, type:                         | TOSLINK connector / 3.5 mm connector                                     |
| Connector 1, connector length (mm):   | 39.8                                                                     |
| Connector 1, connector width (mm):    | 14.0                                                                     |
| Connector 1, connector height (mm):   | 14.0                                                                     |
| Port 2, type:                         | TOSLINK connector                                                        |
| Connector 2, connector length (mm):   | 39.8                                                                     |
| Connector 2, connector width (mm):    | 14.0                                                                     |
| Connector 2, connector height (mm):   | 14.0                                                                     |
| cable                                 |                                                                          |
| Type:                                 | Round cable                                                              |
| Length (m):                           | 0.5   1   2   3   5   7.5   10   15   20                                 |
| Inner conductor material:             | POF (Polymer Optical Fiber)                                              |
| Inner conductor diameter (mm):        | 1 x 1.0                                                                  |
| Outer sheath material:                | highly elastic PVC                                                       |
| Outer sheath diameter (mm):           | 6.0                                                                      |
| Kink protection:                      | on both sides                                                            |
| Signal transmission                   |                                                                          |
| Transmission modes:                   | digital audio signals                                                    |
| supported audio standards:            | Dolby Digital/Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio™, DVD-Audio, SA-CD |
| General                               |                                                                          |
| Operating temperature from / to (°C): | -10 / +80                                                                |
| Warranty (years):                     | 10                                                                       |




casual




TOSLINK connector / 3.5 mm connector



TOSLINK connector



### Cross section

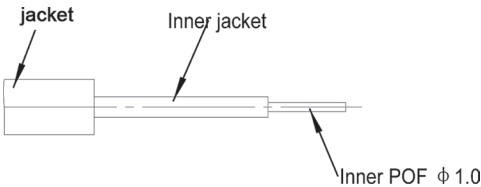

### Wiring diagram



## Opto-cable set

optical digital cable for audio data including 3.5 mm adapter

| Article no. | Cable lengths (m) | Packaging dimensions (mm)                                                 | Weight (kg)                                 | Figure                                                                                | EAN Code        |
|-------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 70365       | 0.50              | Single carton: 185 x 80 x 25<br>Master carton (40 pcs.): 400 x 295 x 235  | Single carton: 0.07<br>Master carton: 4.00  |    | 4 040849 703652 |
| 70366       | 1.00              | Single carton: 185 x 80 x 25<br>Master carton (40 pcs.): 400 x 295 x 235  | Single carton: 0.09<br>Master carton: 4.70  |    | 4 040849 703669 |
| 70368       | 2.00              | Single carton: 185 x 80 x 35<br>Master carton (30 pcs.): 400 x 270 x 235  | Single carton: 0.12<br>Master carton: 4.70  |    | 4 040849 703683 |
| 70369       | 3.00              | Single carton: 185 x 180 x 40<br>Master carton (24 pcs.): 400 x 285 x 435 | Single carton: 0.22<br>Master carton: 6.70  |    | 4 040849 703690 |
| 70370       | 5.00              | Single carton: 185 x 180 x 40<br>Master carton (24 pcs.): 400 x 285 x 435 | Single carton: 0.28<br>Master carton: 8.70  |    | 4 040849 703706 |
| 70371       | 7.50              | Single carton: 185 x 180 x 55<br>Master carton (20 pcs.): 400 x 310 x 435 | Single carton: 0.39<br>Master carton: 9.60  |    | 4 040849 703713 |
| 70372       | 10.00             | Single carton: 185 x 180 x 55<br>Master carton (20 pcs.): 400 x 310 x 435 | Single carton: 0.49<br>Master carton: 11.00 |   | 4 040849 703720 |
| 70374       | 15.00             | Single carton: 185 x 180 x 75<br>Master carton (16 pcs.): 400 x 335 x 435 | Single carton: 0.71<br>Master carton: 13.00 |  | 4 040849 703744 |
| 70375       | 20.00             | Single carton: 185 x 180 x 75<br>Master carton (16 pcs.): 400 x 335 x 435 | Single carton: 0.90<br>Master carton: 16.20 |  | 4 040849 703751 |

TARIC Code: 85444290900

At Clicktronic® cables are designated as standard HDMI™ cables above a length of 7.5 meters, according to the test criteria, even if they originally are designed as High Speed HDMI™ cables and mostly show a significant power increase over long distances.

All company and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved. HDMI™ is a registered trademark of HDMI Licensing L.L.C.

The content may differ from those shown. We reserve the right for printing errors and changes to product packaging or documentation.  
Clicktronic®, Pöhlmannstraße 12, D-38112 Braunschweig/Germany